

Prox 402 VERDE

Czytnik kart zbliżeniowych


11/2018

Charakterystyka

- **Czytnik kart i breloków zbliżeniowych standardu EM 125 kHz**
- Pojemność pamięci do 407 identyfikatorów
- **Wewnętrzny przekaźnik do sterowania elementami wykonawczymi NC, NO, COM**
- Tryb mono i bistabilny, wstęp wolny
- **Sygnalizacja niedomkniętych drzwi**
- Możliwość zastosowania rygli, zwór oraz rewersyjnych zaczepów elektromagnetycznych
- **Programowanie przy pomocy karty Master (w komplecie z urządzeniem) lub poprzez program Master za pośrednictwem złącza USB (gniazdo mini USB umieszczone wewnątrz obudowy, dostępne pod odkręceniu panelu czołowego)**



Subtelne podświetlenie krawędzi obudowy w kolorze czerwonym, po zbliżeniu identyfikatora, zmiana koloru na zielony

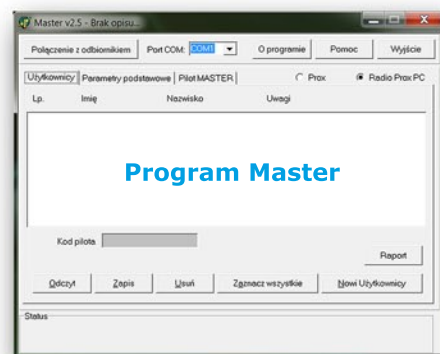

Zastosowanie

Biura, hotele, szkoły, szpitale, do włączania i wyłączania urządzeń

Wersje urządzeń

- **Prox 402 VERDE**
kod towaru: **PROX402VERDE**
- **Prox 402 H VERDE**
wersja hermetyczna
kod towaru: **PROX402VERDE_H**

Dane techniczne	
Napięcie zasilania	+12V DC
Pobór prądu	
typ:	50mA
max:	100mA
Temperatura pracy	
Prox 402 VERDE:	0 ... 40C
Prox 402 H VERDE:	-30 ... 40C
Zasięg odczytu	5 ... 10cm
Standard kart	EM 125kHz Unique
Max. ilość identyfikatorów	407
Max. obciążalność wyjścia NC/NO	1A
Standard transmisji danych	USB
Prędkość transmisji	4800 bodów
Max. dł. przewodów magistrali	3m

AUTONOMICZNE SYSTEMY KONTROLI PRZEJŚĆ