


elektrozaczepty



seria 1700

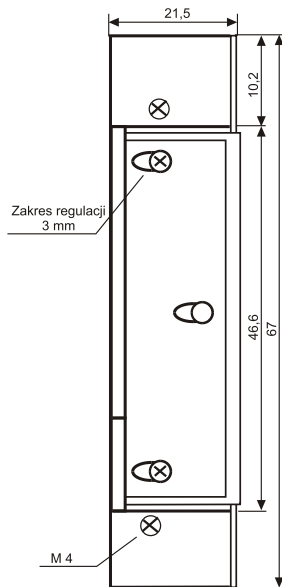

Uniwersalne (lewy, prawy), symetryczne elektrozaczepty, dostępne według tabeli. Regulacja języka elektrozaczepty w zakresie 3 mm.

RODZAJE I SYMBOLE ELEKTROZACZEPTÓW

SERIA 1700	6V AC, 5-7V, 1,0A, 4,0Ω	SERIA 1700	12V DC (11-13), 0,68A, 17,0Ω
1710-6V AC	Podstawowy	1710-12DC	Podstawowy
1720-6V AC	Z wyłącznikiem	1720-12DC	Z wyłącznikiem
1730-6V AC	Z pamięcią	1730-12DC	Z pamięcią
1740-6V AC	Z wyłącznikiem i pamięcią	1740-12DC	Z wyłącznikiem i pamięcią
SERIA 1700	12V AC (±15%), 1,0A, 8,6Ω	SERIA 1700	24V DC (22-25), 0,30A, 73Ω
1710-12AC	Podstawowy	1710-24DC	Podstawowy
1720-12AC	Z wyłącznikiem	1720-24DC	Z wyłącznikiem
1730-12AC	Z pamięcią	1730-24DC	Z pamięcią
1740-12AC	Z wyłącznikiem i pamięcią	1740-24DC	Z wyłącznikiem i pamięcią
SERIA 1700	NISKOPRĄDOWY	SERIA 1700	REWERSYJNE
1718-12DC	12V DC (11-13), 0,27A 43Ω	1711-12DC	12V DC (11-13), 0,27A 40Ω
		1711-24DC	24V DC (22-25), 0,14A 155Ω

CORRAL
Janusz Belcarz