


### OPIS POŁĄCZEŃ

CZERWONY .....	+12V
CZARNY .....	GND
ZIELONY .....	WIEGAND DATA 0
BIAŁY .....	WIEGAND DATA 1
ŻÓŁTY .....	BUZER (-)
NIEBIESKI .....	LED ZIELONY (-)
SZARY .....	KONFIGURACJA INTERFEJSU WIEGAND*

## Prox Wiegand VERDE

### SCHEMAT MONTAŻOWY

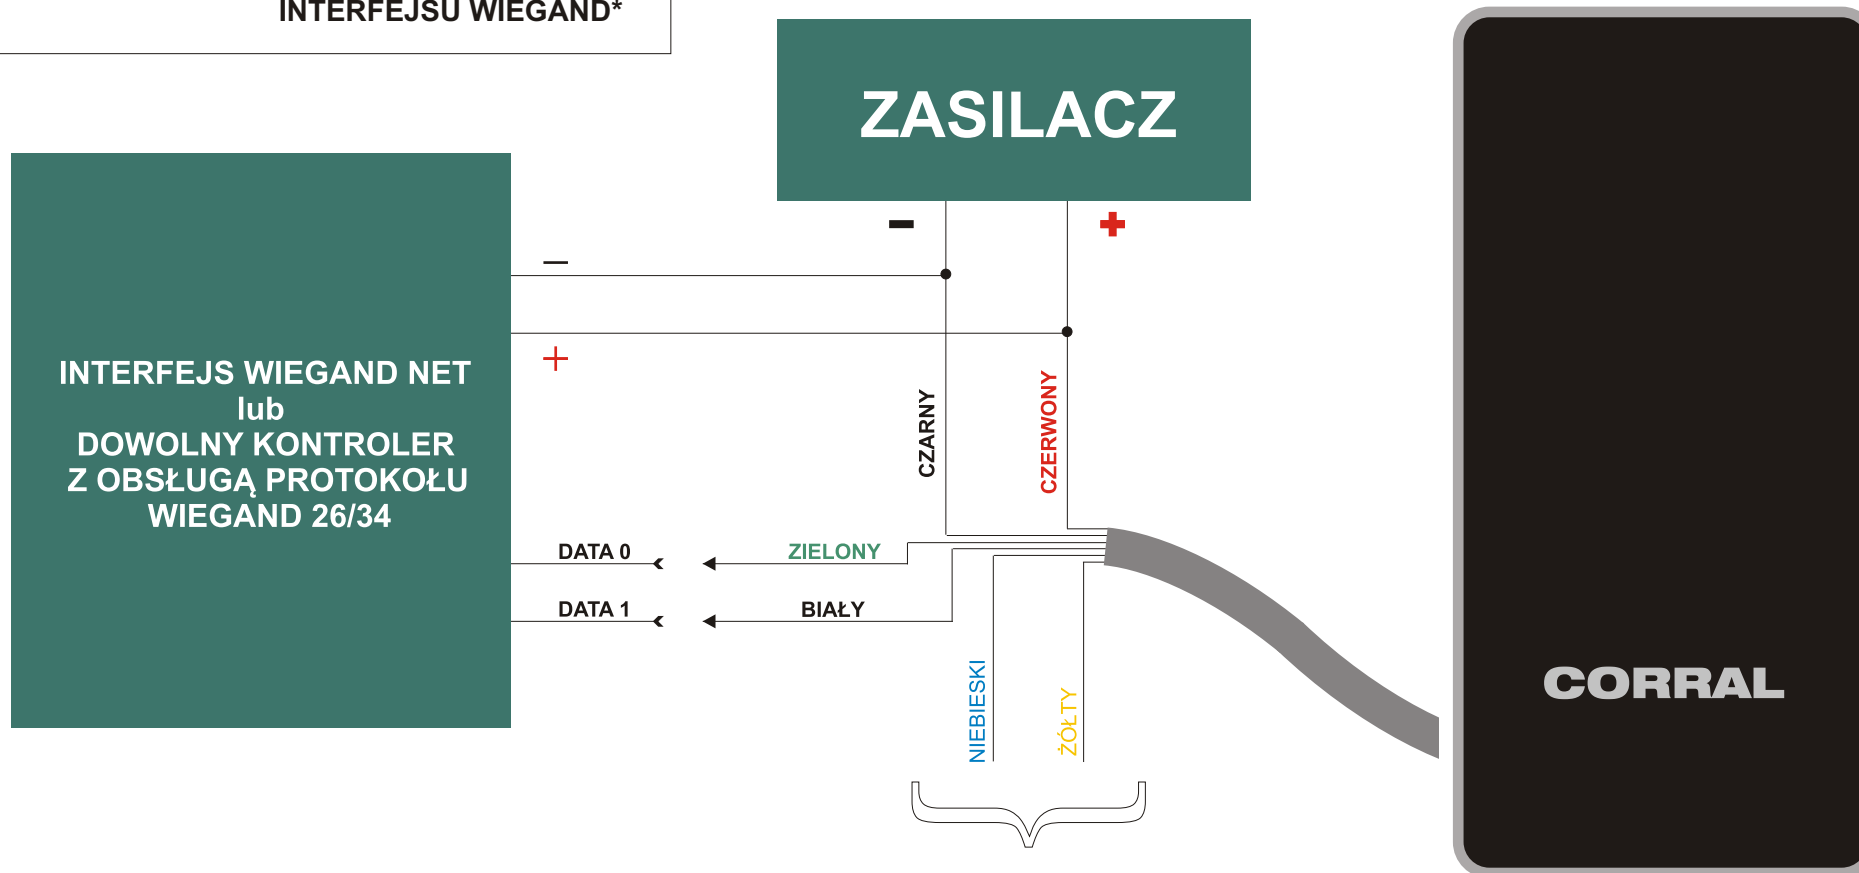

\* domyślny protokół transmisji - Wiegand 26,  
zwarcie przewodu szarego  
z minusem zasilania (GND) - Wiegand 34

sygnalizacja diodą LED oraz buzzerem  
- sterowanie poziomem niskim (-)

Zalecamy stosowanie przewodów o długości do 3 metrów