

Prox Komfort

Czytnik kart zbliżeniowych


11/2018

Charakterystyka

- Czytnik zapisywalnych kart i breloków zbliżeniowych standardu Q5
- Obsługa do 65 tys. identyfikatorów
- Nadawanie uprawnień użytkownikom poprzez programowanie kart, a nie czytników
- Programowanie czytników poprzez karty konfiguracyjne ustanawiane w programie Komfort
- Administrowanie czytnikami z dowolnego komputera
- 96 czytników w jednym systemie
- Identyfikatory zabezpieczone przed kopiowaniem
- Wewnętrzny przekaźnik do sterowania elementami wykonawczymi
- Możliwość zastosowania rygli, zwór oraz rewersyjnych zaczepów elektromagnetycznych



Prox Komfort (H)
75/75/20,5

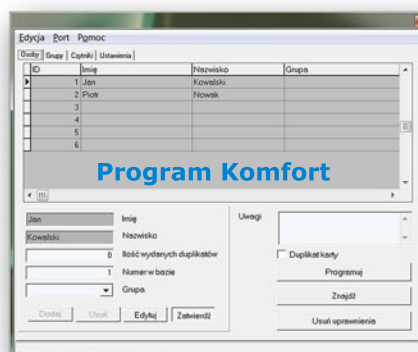

Zastosowanie

- Wspólnoty, osiedla mieszkaniowe, biura, szkoły, szpitale
- Obiekty, w których nie ma możliwości poprowadzenia magistrali komunikacyjnej

Wersje urządzeń

- **Prox Komfort**
kod towaru: **CW12V**
- **Prox Komfort H**
wersja hermetyczna
kod towaru: **CWH**

Dane techniczne	
Napięcie zasilania	+12V DC
Pobór prądu	
typ:	85mA
max:	135mA
Temperatura pracy	
Prox Komfort:	0 ... 40C
Prox Komfort H:	-30 ... 40C
Zasięg odczytu	5 ... 10cm
Standard kart	Q5 preformatowane
Max. ilość identyfikatorów	65 tys.
Max. ilość czytników w systemie	96
Max. obciążalność wyjścia NC/NO	1A

AUTONOMICZNE SYSTEMY KONTROLI PRZEJŚĆ

CORRAL PL

05-082 Stare Babice

Blizne, ul. Warszawska 74

www.corral.pl info@corral.pl tel./fax 22 722 09 09